

DEFINITION DE VOTRE FLEXIBLE SERTI (CC)

Le produit véhiculé


Produit véhiculé:

Si produit chimique, préciser la concentration : %

Température en continu: °C Température en pointe : °C

Refoulement: Bars ou Aspiration: mm CE

Votre flexible

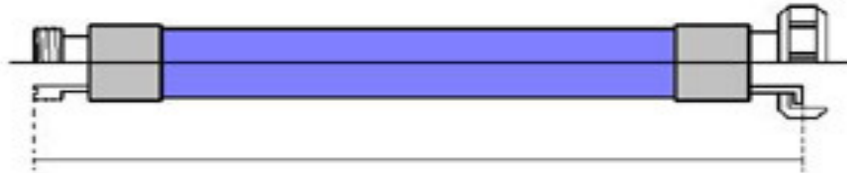

Longueur : mm Diamètre : mm (**Intérieur**)

Raccord Côté A Type : Diamètre : Mâle ou Femelle

Raccord Côté B Type : Diamètre : Mâle ou Femelle

Nombre de flexibles :

Marque et fournisseur actuel du flexible :

Votre application

Utilisation en dynamique : oui non

Flexible monté en position droite : oui non

Besoin de certificat(s) : EPREUVE TMD EPREUVE INTERNE CONTINUITE ✎

Les conditions de nettoyage

Durée :

Température :°C Stérilisation vapeur : oui non

Pression : Bars Autoclave : oui non

Si oui, précisez : durée..... température..... fréquence

Produits de nettoyage utilisés :