


Tuyau Alimentaire

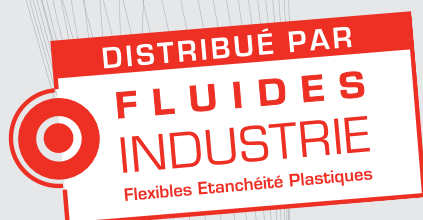

Tube : NR blanc


Armature : Tresses textiles

Spirale : Thermoplastique

Revêtement : NR bleu

Température - Limite d'utilisation :
-30°C/+80°C

Norme : Approuvé par la réglementation française par le laboratoire IANESCO.

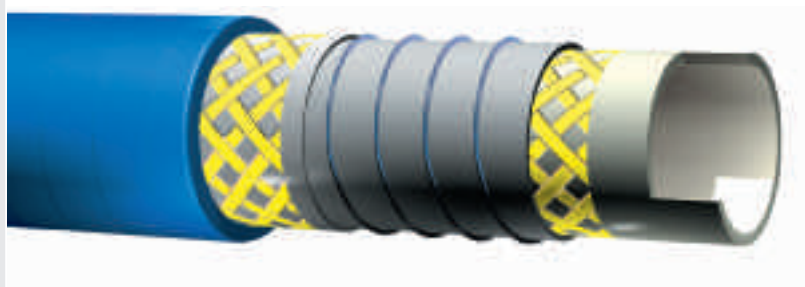

UTILISATION :

- Tuyau ultra léger et souple de collecte de lait et d'aspiration, refoulement de liquides alimentaires délicats, dont alcools titrant jusqu'à 95°.

CARACTERISTIQUES :

- Tuyau caoutchouc exceptionnellement souple et conçu pour la collecte de lait.
- Transfert de liquides alcoolisés réputés délicats (ex : le cognac) ou d'alcools titrant jusqu'à 95° sans altération de goût, de couleur et d'odeur.
- Revêtement résistant aux frottements (abrasion) et aux intempéries.
- Tube anti-abrasif (pulvérulents alimentaires).
- Tenue en dépression : -0,7 bar.
- Tronçonnable au couteau.

RACCORDEMENT :

- Montage possibles de raccords de type Symétrique, Vigneron, (ex / Macon), MSM, DIN, Clamp par sertissage, filage, colliers de serrage selon les cas.

Ø intérieur		Ø extérieur		P.M.S	P.L.N.E	Rayon de courbure	Poids	Longueur*	Code article	Stock
mm	Tolér.	mm	Tolér.	bar	bar	mm	kg/m	m		
53	± 0,5	64	± 1,2	6	18	160	1,200	40		minimum 240
63	± 0,5	76	± 1,5	6	18	200	1,550	40		oui
76	± 0,5	90	± 1,5	6	18	250	2,040	20		oui

* ± 1% selon ISO 1307