

PERFORMER AD10H



CONSTRUCTION & ENVIRONNEMENT
Manutention hydraulique et pneumatique de produits abrasifs

Applications

Transport hydraulique par aspiration ou refoulement de produits abrasifs.

Avantages

- Excellente résistance à l'abrasion.
- Faibles coûts d'installation.
- Amortissement des coups de bélier.
- Réduction des pertes de charge.
- Amortissement des vibrations et du bruit.
- Plusieurs types de raccords possibles.
- Excellente résistance aux intempéries.

Caractéristiques techniques

Tube : NR résistant à l'abrasion, noir, lisse.

Armature : nappes synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi.

Revêtement : EPDM résistant aux intempéries, noir, ondulé, aspect grain toile.

Température : - 30 °C à + 70 °C .

Propriétés électriques : tube et revêtement conducteurs.



Raccords et raccordements

Les tuyaux équipés de brides END-FLEX® peuvent travailler conformément aux pressions de service ou dépressions indiquées dans le tableau ci-dessous.

Informations complémentaires

Très faible allongement sous pression de service inférieure à 10 bar.

Les tuyaux peuvent être fabriqués avec des manchettes droites ou élargies.

PERFORMER AD10H

21/02/2011


Diamètre intérieur mm	Diamètre extérieur mm	Pression de service bar	PLNE bar	Dépression maxi. bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m	Code article	Stock (■) ou min. de cde m
25.0 - 0/+ 1	53.0 ± 2	10	30	0.9	125	2.13	0.6	H000262	■
50.0 - 0/+ 1	83.0 ± 2	10	30	0.9	250	4.2	2.75	H000108	■
65.0 - 0/+ 1	98.0 ± 2	10	30	0.9	325	5.05	0.65	5601319	■
75.0 - 0/+ 1	108.0 ± 2	10	30	0.9	375	5.65	3.2	H000370	■
80.0 - 0/+ 1	113.0 ± 2	10	30	0.9	400	5.94	10	H000379	■
100.0 - 0/+ 1	133.0 ± 2	10	30	0.9	500	7.33	0.5	H000405	■
125.0 - 0/+ 1	158.0 ± 2	10	30	0.9	750	8.64	2	H000269	■
150.0 - 0/+ 1	183.0 ± 2	10	30	0.9	1050	10.38	2.6	H000274	■
175.0 - 0/+ 1	208.0 ± 2	10	30	0.9	1300	11.93	1.22	H000285	■
200.0 - 0/+ 2	234.5 ± 2	10	30	0.9	1600	14.59	0.38	H000314	■
250.0 - 0/+ 2	285.5 ± 2	10	30	0.9	2000	17.5	3.5	H000330	■
300.0 - 0/+ 2	340.5 ± 2	10	30	0.9	2500	24.77	5	H000334	■
350.0 - 0/+ 2	391.0 ± 3	10	30	0.9	4000	35.96	3.75	H000258	■
400.0 - 0/+ 2	441.0 ± 3	10	30	0.9	4000	4000	4	H000458	■
500.0 - 0/+ 2	548.0 ± 3	10	30	0.9	5000	53.35	4	5601868	4

■ Selon disponibilité.

Marquage



et en relief : semaine/année

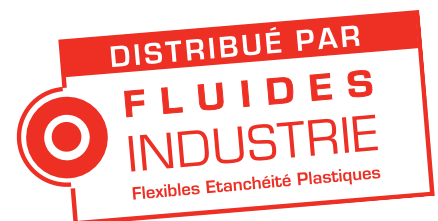

Trelleborg Industrie SAS - ZI La Combaude - Rue de Chantemerle - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 - France
www.trelleborg.com/industrialhose